

Dati Tecnici

Tubo: acciaio inossidabile AISI 304.

Raccordo maschio: acciaio inossidabile AISI 303, filettatura da normativa EN 14800.

Canotto portagirello: acciaio inox, sede di tenuta come da normativa EN 14800.

Dado: acciaio inox, filettatura come normativa EN 14800

Treccia: acciaio inossidabile AISI 304, Ø filo 0,25 mm, 4 fili per trefolo, totale 96 fili.

Guaina di protezione: PVC di colore giallo.

Guarnizioni: gomma nitrilica secondo normativa EN 549.

Flessibile in acciaio inox con treccia metallica e rivestimento esterno. Per il collegamento di apparecchi per uso domestico e similari (cucine, ecc.) con portata termica nominale non maggiore di 35 Kw alla rete del gas, questo giunto è costruito secondo la norma europea EN 14800 e coperto dal marchio CE.

La protezione esterna è finalizzata a proteggere il tubo da eventuali aggressioni dell'ambiente circostante.

Technical data

Hose: stainless steel AISI 304

Male fitting: stainless steel AISI 303, thread as per EN 14800 standard

Ferrule: stainless steel AISI 303, seal in compliance with EN 14800 standard.

Nut: stainless steel AISI 303 thread conform to EN 14800 standard.

Braid: stainless steel AISI 304, wire Ø 0,25 mm, 4 wires for each group, for a total of 96 wires

Protective cover: yellow PVC

Gasket: nitrile rubber as per EN 549 standard.

Stainless steel hose made of a metallic braid and an external coating.

The ideal solution for connecting gas household appliances (stoves etc.) with nominal heat input not exceeding 35 kw to gas supply lines.

This hose is manufactured in compliance with the European Standard EN 14800 and carries the CE mark.

The external plastic coating aims at protecting the hose from potential damage caused by the surrounding environment.



F 1/2" GIREVOLE
REVOLVING F 1/2"



F 1/2" GIREVOLE
REVOLVING F 1/2"



F 1/2" GIREVOLE
REVOLVING F 1/2"



M 1/2"



CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UDC MINIMA	UNITÀ DI VENDITA	PREZZI EUR escl. IVA
FLEXGASEU.500	F1/2 x F1/2 mm 500	1		19,80
FLEXGASEU.1250	F1/2 x F1/2 mm 1000	1		23,70
FLEXGASEU.1500	F1/2 x F1/2 mm 1250	1		27,00
FLEXGASEU.2000	F1/2 x F1/2 mm 1500	1		29,30
FLEXGASEU.1000	F1/2 x F1/2 mm 2000	1		31,70

FLEXGASMEU.500	F1/2 x M1/2 mm 500	1		19,80
FLEXGASMEU.1250	F1/2 x M1/2 mm 1000	1		23,70
FLEXGASMEU.1500	F1/2 x M1/2 mm 1250	1		27,00
FLEXGASMEU.2000	F1/2 x M1/2 mm 1500	1		29,30
FLEXGASMEU.1000	F1/2 x M1/2 mm 2000	1		31,70




Hydro è un flessibile in acciaio inox austenitico per collegare gli impianti utilizzatori alle condutture senza alcun vincolo strutturale rigido e con il massimo della sicurezza.

Hydro is an austenitic stainless steel hose to connect the enduser's system to the piping with no rigid structural restrictions, and the greatest safety.

Hydro può essere inoltre utilizzato per tubazioni ad uso alimentare in quanto tutte le parti a contatto con il liquido sono realizzate in acciaio inox austenitico.

Hydro can also be installed for food use piping because all the components in contact with the liquid are austenitic stainless steel made.

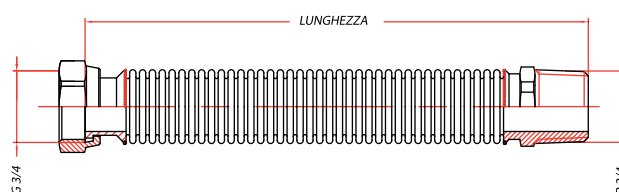

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UDC MINIMA	UNITÀ DI VENDITA	PREZZI EUR escl. IVA
HGA.220 1/2	F1/2 x F1/2 mm 130/220	1		11,85
HGA.420 1/2	F1/2 x F1/2 mm 220/420	1		14,10
HGA.470 1/2	F1/2 x F1/2 mm 470/630	1		16,15
HGA.220 3/4	F3/4 x F3/4 mm 130/220	1		16,85
HGA.420 3/4	F3/4 x F3/4 mm 220/420	1		19,50
HGA.470 3/4	F3/4 x F3/4 mm 470/630	1		23,65
HGA.220 1"	F1" x F1" mm 130/220	1		24,85
HGA.420 1"	F1" x F1" mm 220/420	1		16,10
HGA.470 1"	F1" x F1" mm 470/630	1		31,15
HYD.220 1/2	F1/2 x F1/2 mm 130/220	1		9,40
HYD.420 1/2	F1/2 x F1/2 mm 220/420	1		9,88
HYD.470 1/2	F1/2 x F1/2 mm 470/630	1		12,15
HYD.220 3/4	F3/4 x F3/4 mm 130/220	1		13,85
HYD.420 3/4	F3/4 x F3/4 mm 220/420	1		15,50
HYD.470 3/4	F3/4 x F3/4 mm 470/630	1		17,65
HYD.220 1"	F1" x F1" mm 130/220	1		19,85
HYD.420 1"	F1" x F1" mm 220/420	1		22,10
HYD.470 1"	F1" x F1" mm 470/630	1		24,75



KIT CALDAIA 130/200 MM

			COMPOSIZIONE			
COD. KIT CALDAIA	TIPO CONFEZ.	PREZZO LISTINO		NR. PEZZI	MISURA MINIMA E MASSIMA	FILETTATURA M - F
Art. 1322	SCATOLA	€ 39,00	FLEX ACQUA	2	130/200 mm	1/2" x 1/2"
			FLEX ACQUA	2	130/200 mm	3/4" x 3/4"
			FLEX GAS	1	130/200 mm	3/4" x 3/4"

			COMPOSIZIONE			
COD. KIT CALDAIA	TIPO CONFEZ.	PREZZO LISTINO		NR. PEZZI	MISURA MINIMA E MASSIMA	FILETTATURA M - F
Art. 1324	BUSTA	€ 36,50	FLEX ACQUA	2	130/200 mm	1/2" x 1/2"
			FLEX ACQUA	2	130/200 mm	3/4" x 3/4"
			FLEX GAS	1	130/200 mm	3/4" x 3/4"

			COMPOSIZIONE			
COD. KIT CALDAIA	TIPO CONFEZ.	PREZZO LISTINO		NR. PEZZI	MISURA MINIMA E MASSIMA	FILETTATURA M - F
Art. 1323	SCATOLA	€ 37,00	FLEX ACQUA	2	130/200 mm	1/2" x 1/2"
			FLEX ACQUA	2	130/200 mm	3/4" x 3/4"
			FLEX GAS	1	130/200 mm	1/2" x 1/2"

			COMPOSIZIONE			
COD. KIT CALDAIA	TIPO CONFEZ.	PREZZO LISTINO		NR. PEZZI	MISURA MINIMA E MASSIMA	FILETTATURA M - F
Art. 1325	BUSTA	€ 35,50	FLEX ACQUA	2	130/200 mm	1/2" x 1/2"
			FLEX ACQUA	2	130/200 mm	3/4" x 3/4"
			FLEX GAS	1	130/200 mm	1/2" x 1/2"

KIT CALDAIA 220/420 MM

			COMPOSIZIONE			
COD. KIT CALDAIA	TIPO CONFEZ.	PREZZO LISTINO		NR. PEZZI	MISURA MINIMA E MASSIMA	FILETTATURA M - F
Art. 1326	SCATOLA	€ 45,00	FLEX ACQUA	2	220/420 mm	1/2" x 1/2"
			FLEX ACQUA	2	220/420 mm	3/4" x 3/4"
			FLEX GAS	1	220/420 mm	3/4" x 3/4"

			COMPOSIZIONE			
COD. KIT CALDAIA	TIPO CONFEZ.	PREZZO LISTINO		NR. PEZZI	MISURA MINIMA E MASSIMA	FILETTATURA M - F
Art. 1328	BUSTA	€ 43,00	FLEX ACQUA	2	220/420 mm	1/2" x 1/2"
			FLEX ACQUA	2	220/420 mm	3/4" x 3/4"
			FLEX GAS	1	220/420 mm	3/4" x 3/4"

			COMPOSIZIONE			
COD. KIT CALDAIA	TIPO CONFEZ.	PREZZO LISTINO		NR. PEZZI	MISURA MINIMA E MASSIMA	FILETTATURA M - F
Art. 1327	SCATOLA	€ 43,00	FLEX ACQUA	2	220/420 mm	1/2" x 1/2"
			FLEX ACQUA	2	220/420 mm	3/4" x 3/4"
			FLEX GAS	1	220/420 mm	1/2" x 1/2"

			COMPOSIZIONE			
COD. KIT CALDAIA	TIPO CONFEZ.	PREZZO LISTINO		NR. PEZZI	MISURA MINIMA E MASSIMA	FILETTATURA M - F
Art. 1329	BUSTA	€ 41,50	FLEX ACQUA	2	220/420 mm	1/2" x 1/2"
			FLEX ACQUA	2	220/420 mm	3/4" x 3/4"
			FLEX GAS	1	220/420 mm	1/2" x 1/2"

Dati tecnici

Tubi flessibili per GAS uso esterno con chiavetta.
 Tubo c/treccia acciaio zincato a norma
 IMQ UNI CIG 7140 (durata 5 anni)
 Dado filettato passo bombola GPL 20x14 SF-h 16.

Technical data

*GAS hose with handle for outdoor appliances.
 Galvanised steel braided hose in compliance with
 IMQ UNI CIG 7140 (expiration 5 years).
 Threaded nut 20x14 SF-h 16 for connection on LPG cylinder.*



F 20X14 SF-H 16 MM

F 20X14 SF-H 16 MM CON CHIAVETTA
F 20X14 SF-H 16 MM WITH HANDLE

CON DADO IN AVP TROP.
BRASS NUT



Art. 018




F 20X14 SF-H 16 MM







F 20X14 SF-H 16 MM CON CHIAVETTA
F 20X14 SF-H 16 MM WITH HANDLE

CON DADO OTTONE
BRASS NUT



Art. 009

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UDC MINIMA	UNITÀ DI VENDITA	PREZZI EUR escl. IVA
GASPVC 018.400	F 1/2 x F1/2 mm 400	10		4,80
GASPVC 018.500	F 1/2 x F1/2 mm 500	10		5,30
GASPVC 018.600	F 1/2 x F1/2 mm 600	10		5,70
GASPVC 018.700	F 1/2 x F1/2 mm 700	10		6,40
GASPVC 018.800	F 1/2 x F1/2 mm 800	10		7,10
GASPVC 018.1000	F 1/2 x F1/2 mm 1000	10		7,80

MAN 009.400	F 1/2 x F1/2 mm 400	10		5,80
MAN 009.500	F 1/2 x F1/2 mm 500	10		6,30
MAN 009.600	F 1/2 x F1/2 mm 600	10		6,70
MAN 009.700	F 1/2 x F1/2 mm 700	10		7,40
MAN 009.800	F 1/2 x F1/2 mm 800	10		8,10
MAN 009.1000	F 1/2 x F1/2 mm 1000	10		8,80

Manichetta per centralina con 2 dadi
 sx H16 in tubo gomma alta pressione
 20 BAR

*costruione in gomma arancio alta pressione per idrocarburi
 conformi alla normal / according
 pressione di esercizio / working pressure
 pressione di scoppio / explosion pressure*

Flexible hose for place group with 2
 left nuts H16 in a rubber hose for high
 pressure 20 BAR

*Hing pressure orange rubber manufacturing for hydrocarbons
 UNI 7129
 20 BAR
 50 BAR*



F. 20X14 SF - H 16 MM

CON DADO IN AVP TROP.
 BRASS NUT

F 20X14 SF-H 16 MM CON CHIAVETTA F 20X14 SF-H 16 MM WITH HANDLE



Art. 388
 Art. 338







F. 20X14 SF - H 16 MM







CON DADO IN OTTONE
 BRASS NUT

F 20X14 SF-H 16 MM CON CHIAVETTA F 20X14 SF-H 16 MM WITH HANDLE



Art. 188

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UDC MINIMA	UNITÀ DI VENDITA	PREZZI EUR escl. IVA
GASMAN 338.400	F 1/2 x F1/2 mm 400	10		8,90
GASMAN 338.500	F 1/2 x F1/2 mm 500	10		9,90
GASMAN 338.600	F 1/2 x F1/2 mm 600	10		10,70
GASMAN 338.700	F 1/2 x F1/2 mm 700	10		11,40
GASMAN 338.800	F 1/2 x F1/2 mm 800	10		11,90
GASMAN 338.1000	F 1/2 x F1/2 mm 1000	10		12,50

MAN 188.400	F 1/2 x F1/2 mm 400	10		9,50
MAN 188.500	F 1/2 x F1/2 mm 500	10		10,40
MAN 188.600	F 1/2 x F1/2 mm 600	10		11,20
MAN 188.700	F 1/2 x F1/2 mm 700	10		11,90
MAN 188.800	F 1/2 x F1/2 mm 800	10		12,40
MAN 188.1000	F 1/2 x F1/2 mm 1000	10		12,90